



# Fiche technique des blocs TopArgex®

## 390/190/190 mm

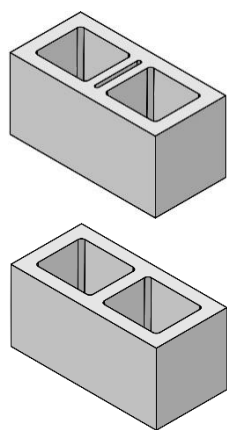

10,5kg/pièce

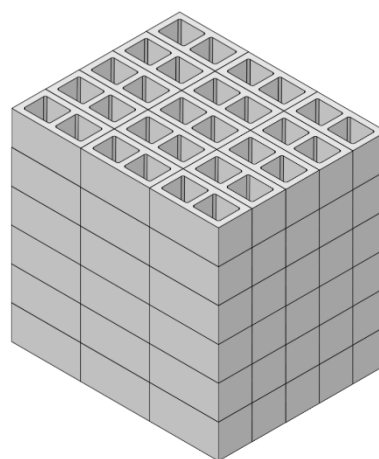

90 pièces/palette ou paquet  
945kg/palette ou paquet

Les caractéristiques techniques des blocs béton légers creux obéissent à la norme belge NBN EN 771-3. Ils portent le label TOPARGEX®.

Format L x l x h	390 x 190 x 190 mm
Classe	D1
Groupe	2
Résistance à la compression normalisée (fbm)	4 N/mm <sup>2</sup>
Masse volumique apparente (ρ)	0,8 (≤ 800 kg/m <sup>3</sup> )
Masse volumique sèche du béton	1150 kg/m <sup>3</sup>
Variation dimensionnelle (ε)	≤ 0,60 mm/m
Résistance de l'adhérence au cisaillement	± 0,15 N/mm <sup>2</sup>
Conductivité thermique (λ)	0,52 W/mK
Résistance au feu	EUROCLASSE A1 (2 heures)
Gel/Dégel	NPD

**Ces blocs sont disponibles en « version 0 CO<sub>2</sub> » !**