


# DALLE PARKING EN BÉTON LUMINESCENT

## FICHE TECHNIQUE

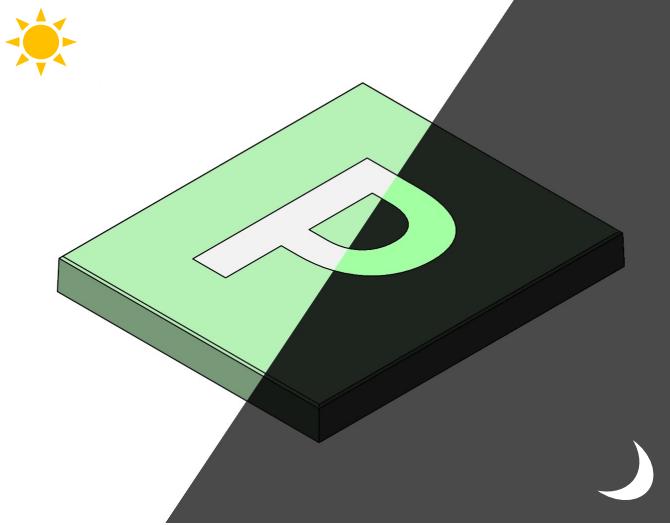

### DESCRIPTION TECHNIQUE :

Les **dalles parking** en béton luminescent Taglight sont des dalles en béton dont la surface est luminescente.

La technologie Taglight by Interbloks est utilisée dans l'objectif de sécuriser un cheminement ou pour mettre en évidence le caractère esthétique du béton. Pendant la nuit, la technologie Taglight fournit au matériau un caractère lumineux allant du bleu au vert. La technologie Taglight absorbe l'énergie lumineuse pendant la journée et la restitue la nuit par luminescence

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DIMENSIONS	35 x 30 x 3,5 cm
POIDS	9 kg/pièce
PIÈCES/M <sup>2</sup>	9,5
CONDITIONNEMENT	Sur palettes cautionnées
COLORIS DE JOUR	Blanc
COLORIS DE NUIT	Jade (vert-jaune) et Agate (bleu turquoise)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES MÉCANIQUES	Conforme à la DIN 67510-1, à la NFX 08 050-1, à la EN 1097-2, à la EN 1097-1, à la EN 1367-1, à la NF P 18-579 et à la NF EN 933-3

D'autres dimensions (section, hauteur) sont également envisageables et répondent aux critères techniques ci-dessus.

## **GÉNÉRALITÉS RELATIVES À LA PRODUCTION D'ÉLÉMENTS EN BÉTON :**

Les sables et les agrégats intervenant dans la fabrication de nos produits sont des matériaux nobles et naturels issus directement de carrières, sablières et de zones de dragage. Ils peuvent contenir une quantité non décelable de particules sensibles à l'oxydation. Ainsi, malgré tout le soin apporté à la fabrication de nos produits, de manière anarchique, peuvent apparaître des petites taches brunes qui sont le fruit de l'oxydation de ces particules lorsqu'elles se retrouvent en surface au contact de l'air et de l'eau. Un simple passage à l'aide d'une pointe métallique et/ou d'une brosse de fer permettra d'éliminer définitivement cet éventuel petit désagrément. De même, la variabilité des conditions de température et d'humidité lors des opérations de fabrication ainsi que la variabilité de la teinte des sables et agrégats dans une même veine d'extraction peuvent engendrer des différences de teintes des produits fabriqués ne pouvant pas faire l'objet d'une réclamation.

De légères variations de surface, incluant des épaufures sur les arêtes, sont à considérer comme normales et ne compromettent en rien la qualité du produit.

Sauf demande contraire du client, un échantillon sera toujours validé pour les teintes et finitions avant la commande.

