


## FICHE TECHNIQUE

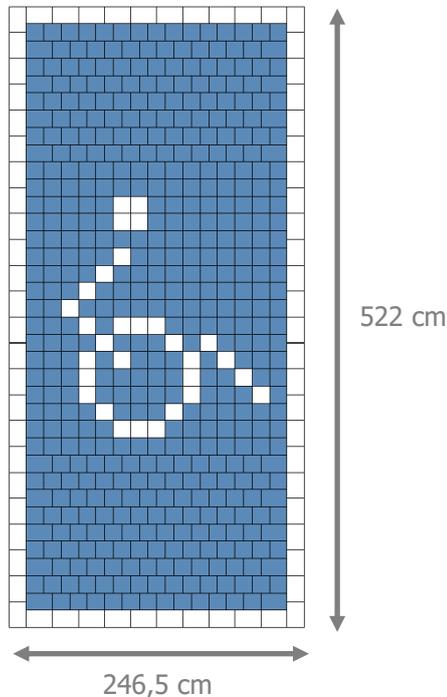

### DESCRIPTION TECHNIQUE :

Les pavés composant le parking PMR sont en finition **rustique** aux arêtes écornées et épauffrées après passage dans un tambour métallique tournant ou **franc aux arêtes vives**

Les pavés sont **teintés dans la masse** par des colorants à base de pigments minéraux (oxydes de titane pour le blanc et exclusivement oxydes de cobalt pour le bleu).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

|   |   |
|---|---|
| <b>DIMENSIONS</b>   | 246,5 x 522 x 8 ou 10 cm                  |
| <b>CONDITIONNEMENT</b>  | Sur palettes cautionnées                  |
| <b>COLORIS</b>  | Bleu et Blanc                             |
| <b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES MÉCANIQUES</b> | Conforme à la NBN EN 1338 et NBN B 21-311 |

### COMPOSITION

68 pièces au format rectangulaire 21,75 x 14,5 x 8 ou 10 cm - coloris Blanc

30 pièces au format carré 14,5 x 14,5 x 8 ou 10 cm - coloris Blanc

453 pièces au format carré 14,5 x 14,5 x 8 ou 10 cm - coloris Bleu

18 pièces au format rectangulaire 21,75 x 14,5 x 8 ou 10 cm - coloris Bleu

Un panneau de signalisation

Les pavés sont strictement agencés selon le plan fourni.



## GÉNÉRALITÉS RELATIVES À LA PRODUCTION D'ÉLÉMENTS EN BÉTON :

Les sables et les agrégats intervenant dans la fabrication de nos produits sont des matériaux nobles et naturels issus directement de carrières, sablières et de zones de dragage. Ils peuvent contenir une quantité non décelable de particules sensibles à l'oxydation. Ainsi, malgré tout le soin apporté à la fabrication de nos produits, de manière anarchique, peuvent apparaître des petites taches brunes qui sont le fruit de l'oxydation de ces particules lorsqu'elles se retrouvent en surface au contact de l'air et de l'eau. Un simple passage à l'aide d'une pointe métallique et/ou d'une brosse de fer permettra d'éliminer définitivement cet éventuel petit désagrément. De même, la variabilité des conditions de température et d'humidité lors des opérations de fabrication ainsi que la variabilité de la teinte des sables et agrégats dans une même veine d'extraction peuvent engendrer des différences de teintes des produits fabriqués ne pouvant pas faire l'objet d'une réclamation.

De légères variations de surface, incluant des épaufrures sur les arêtes, sont à considérer comme normales et ne compromettent en rien la qualité du produit.

Sauf demande contraire du client, un échantillon sera toujours validé pour les teintes et finitions avant la commande.

