


Fiche technique sur les contours d'arbres en béton

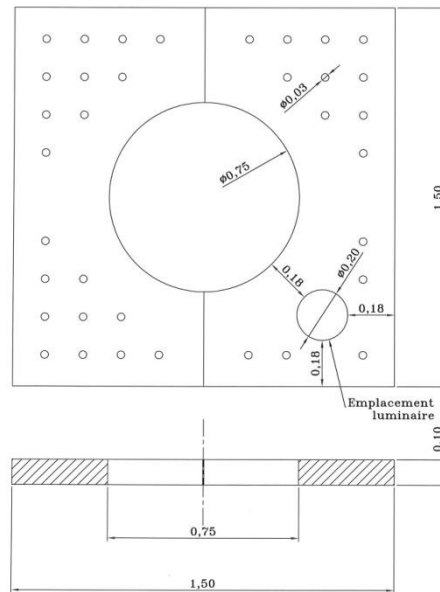

Les contours d'arbres Interblocs sont disponibles dans différentes finitions : **bouchardés**, **lisses** (finition épurée), **rustiques** (écornés, épaufrés) ou **polis**. D'autres finitions sont envisageables.

En béton armé, ils sont colorés dans la masse (oxydes métalliques).

Caractéristiques du béton :

Type de Ciment	CEM I 52.5 R
Type de béton / Classe CI	Béton armé / CI =< 0.4%
Granularité	2/8 lavé
Nature des agrégats	Calcaire
Résistance minimale sur cube 15/15	45 N / mm ²
Classe d'environnement	Gel et agents de déverglaçage sans et avec AE

Conditionnement et poids :

Dimensions (mm)	1500 x 1500 x 100
Conditionnement	Sur PALETTE
Nombre par palette	1 pièce/palette
Poids approximatif (kg / pièce)	+/- 438 kg / pièce
Teintes de base disponibles	Tourbe
Toute autre couleur est également facilement réalisable	Luxembourg Cendre

D'autres dimensions (section, hauteur) sont également envisageables et répondent aux critères techniques ci-dessus.